

## КОЛОВОРОТЫ К СМЕННЫМ ГОЛОВКАМ

## Основные размеры

Stocks for interchangeable heads.  
Basic dimensionsГОСТ  
25602-83

(СТ СЭВ 599-77)

ОКП 39 2659

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1983 г. № 296 срок введения установлен


с 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на коловороты к сменным головкам по ГОСТ 25604-83 с наружными присоединительными квадратами по ГОСТ 24372-80, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 599-77.

2. Основные размеры коловоротов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

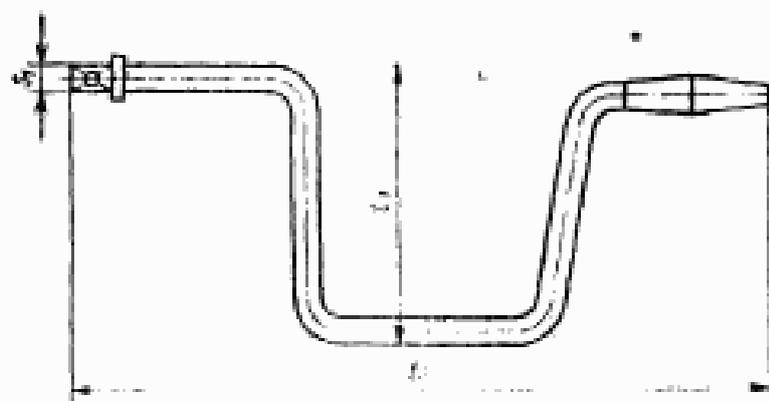

Примечание. Чертеж не определяет конструкции коловоротов.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★  
E

Переиздание, Июль 1986 г.

2-2526

9

Обозначение коловорота	Примени- мость	Размер стороны присоеди- нительного квадрата $S_1$ , мм	$l$	$l_1$
			мм, не более	
6910-0349		6,3	160	40
6910-0351		10,0	250	80
6910-0352		12,5	400	125

Пример условного обозначения коловорота с размерами соединительного квадрата  $S_1=12,5$  мм, с шероховатостью поверхности исполнения 1, с покрытием X9:

*Коловорот 6910-0352 1 X9 ГОСТ 25602—83*

3. Технические условия — по ГОСТ 25605—83.